eTIGER®

Wild instinct of Technology!

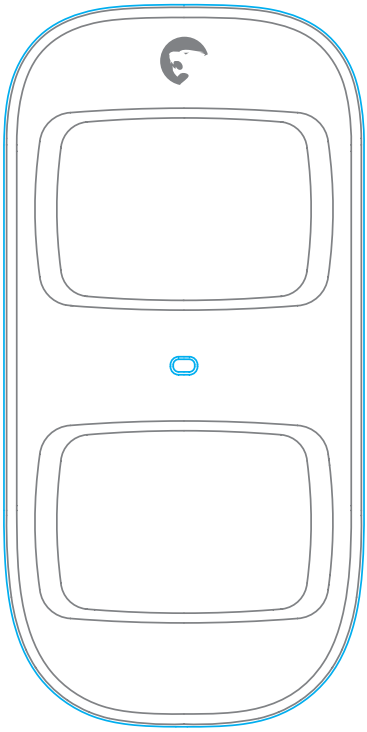

ES-D2A

Detector de movimiento inalámbrico inmune a mascotas

ES

www.etiger.com

Contenido de la caja

1 detector de movimiento PIR inmune a mascotas
1 soporte
1 manual de instrucciones

El ES-D2A es un detector de movimiento PIR inalámbrico inmune a mascotas de alta eficacia. Este sensor de movimiento no activará la alarma si tiene animales domésticos en casa (de menos de 25 kg), aun con el sistema de alarma armado.

Antes de utilizar por primera vez

Abra la carcasa y retire la tira de activación de las pilas para activarlas. *Se iniciará una comprobación automática de 30 segundos.*

Imágenes, ilustraciones y texto no contractuales. ETIGER y el logotipo ETIGER son marcas comerciales registradas propiedad de ETIGER. Copyright © 2015 ETIGER. Reservados todos los derechos.

Instalación

Fije el soporte a la pared con ayuda de los tornillos y acople el detector al soporte. Ajuste el soporte para variar la distancia y el ángulo de detección. Se recomienda montar el detector a 2 m del suelo.

Evite instalar el detector cerca de ventanas, aire acondicionado, calefacción, nevera, horno, al sol o en lugares sometidos a cambios bruscos de temperatura o con frecuentes corrientes de aire.

Si instala dos detectores en el mismo campo de detección, ajuste la ubicación para evitar interferencias y falsas alarmas.

El detector es más sensible a los movimientos cruzados que a los verticales.

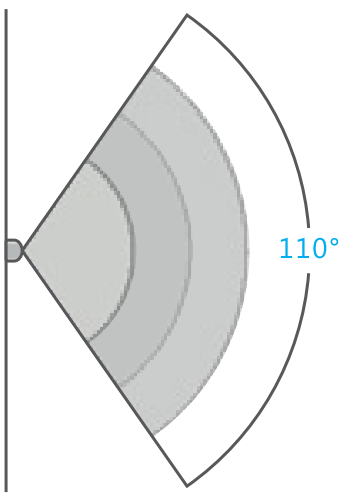

Vista superior

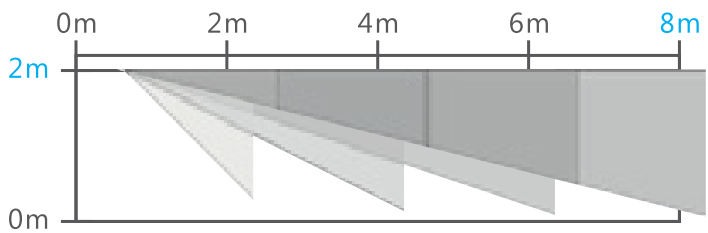

Vista lateral

Campo de detección

Modo de Configuración

Modo de Prueba
Una vez finalizada la autocomprobación, pulse durante unos segundos el botón de test. El sensor pasa a Modo de Prueba y realiza una exploración cada 10 segundos. Al cabo de 3 minutos, el LED parpadeará dos veces y el sensor pasará a modo de funcionamiento.

Modo de Funcionamiento / Modo de Espera
En el modo de funcionamiento, si el sensor salta más de dos veces en un periodo de 3 minutos, pasará al modo de espera para ahorrar energía. Si no detecta movimiento durante los 3 minutos siguientes, el sensor vuelve al modo de funcionamiento.

Registrar el detector en el sistema de alarma
Cambie a Modo de Conexión en el panel de control. Pulse dos veces el botón de test del sensor. El panel de control emitirá un pitido, lo que significa que el detector de movimiento ha sido registrado. Si oye dos pitidos es que el detector ya estaba conectado.

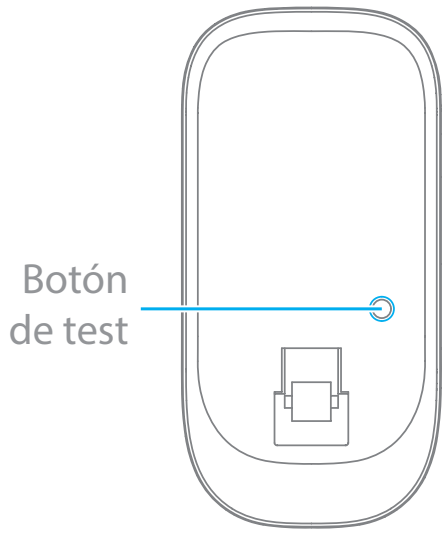

Para comprobar que el registro se ha realizado correctamente, arme el sistema y active de nuevo el sensor. El registro será correcto si suena la sirena.

Especificaciones

Alimentación:
CC 3 V (2 pilas LR6 AA 1,5 V)

Corriente estática:
≤ 90 uA

Corriente de transmisión:
≤ 9,5 mA

Distancia de transmisión:
≤ 80 m (en área abierta)

Radiofrecuencia:
433 MHz (±75 KHz)

Material de la carcasa:
Plástico ABS

Condiciones de funcionamiento:
Temperatura:
-10 °C ~ +55 °C
Humedad relativa: ≤80 % (sin condensación)

Dimensiones del detector:
107 x 53 x 32 mm

Dimensiones del soporte:
52 x 30 x 26,5 mm

Indicaciones LED

Parpadeo continuo: Comprobación automática
Parpadeo una vez: Detección de un intruso
Parpadeo dos veces: Comprobación automática finalizada; entrando en modo de funcionamiento
Parpadeo tres veces cada 3 segundos: Indicación de baja tensión: cambie las pilas (si el detector está registrado en el panel de control, el usuario recibirá un SMS cuando las pilas se estén agotando).

Diagrama del circuito

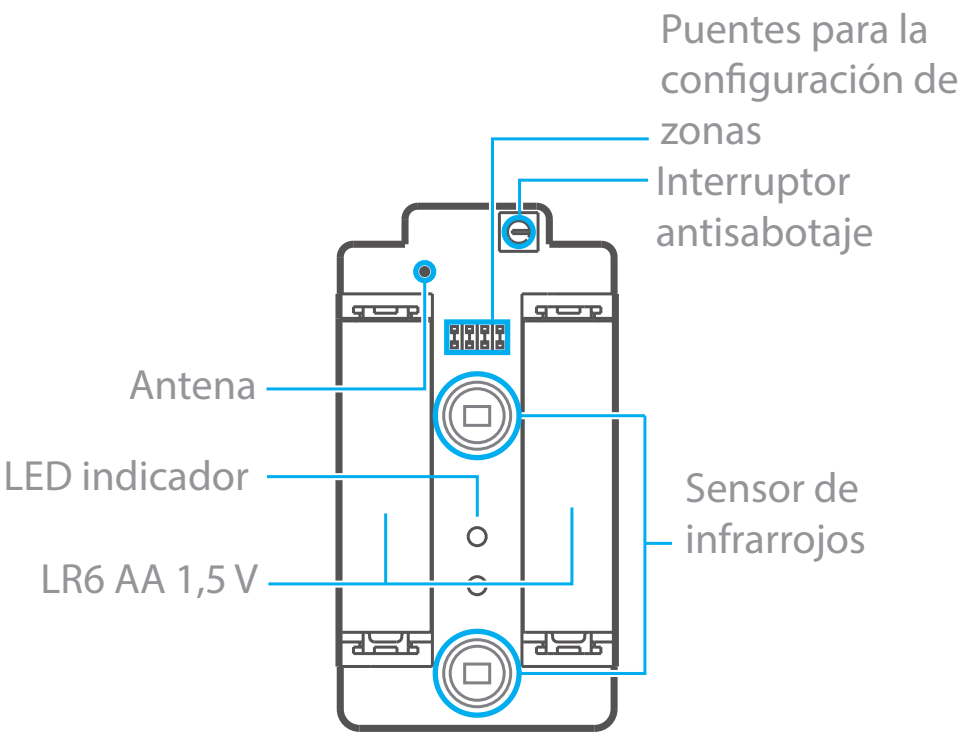

Sensor de infrarrojos: Detecta las radiaciones infrarrojas emitidas por el cuerpo humano en movimiento. No toque la superficie. Mantenga la superficie limpia.

Interruptor antisabotaje: Cuando el sistema de alarma está armado, el interruptor antisabotaje activará la alarma si alguien abre la carcasa.

Puentes para la configuración de zonas: Los puentes permiten asignar el detector a una zona específica. Consulte el manual de instrucciones de su sistema de alarma para más información sobre la configuración de zonas.

Normas

Este producto cuenta con el símbolo de separación selectiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE). Esto significa que el producto debe tratarse conforme a la Directiva europea 2002/96/CE en su reciclaje o desmontaje para minimizar su impacto sobre el medio ambiente. Para más información, póngase en contacto con las autoridades locales o regionales. Los aparatos electrónicos que no sigan en este proceso de separación selectiva pueden representar un peligro para el medio ambiente y la salud humana debido a que contienen sustancias peligrosas.

CE

De conformidad con la normativa europea. Este producto cumple con los requisitos fundamentales y otras condiciones relevantes de la Directiva 1999/5/EC (R&TTE).

RoHS COMPLIANT

Este producto ha sido diseñado y fabricado cumpliendo la Directiva 2002/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la restricción de uso de determinadas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos (Directiva RoHS), y se considera que cumple con los valores de concentración máximos publicados por el Comité Europeo de Adaptaciones Técnicas (TAC).

Fabricado en China.

ES-D2A-UM-ES20150212-3.1-W

Este manual de instrucciones está disponible en otros idiomas en www.etiger.com/eu/support

ETIGER EUROPE
Rue de la Loi, 25, 7100 La Louvière, Belgium
service@etiger.com